



SAM KWANG TECH


MEGA ENCLOSURE

www.skelecbox.com

PRODUCT

ALUMINUM

PRODUCT

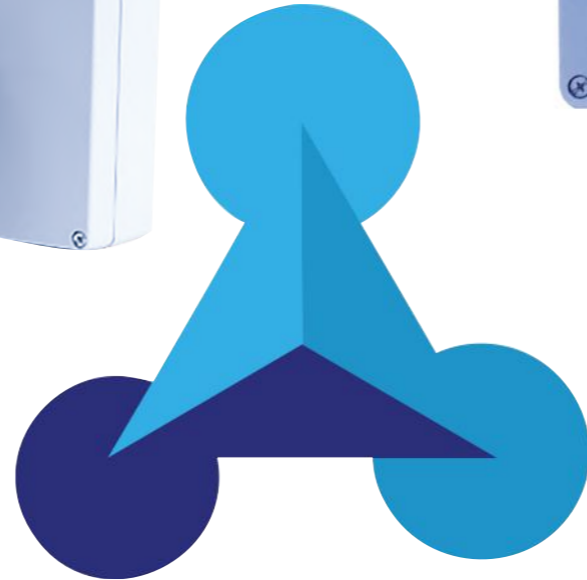

01 Standard Box



Standard box는 두가지 타입으로 약 20여종의 제품이 출시되어 있습니다.

염분의 농도가 높은 해수와 유해 화학물질이 많은 설비시설에 적합합니다. 그리고 방수가 완벽하며 기계·선박·자동차 생산라인 및 석유화학·플랜트

설비 등의 **다양한 장소**에 사용되고 있습니다.

산업기기 생산라인의 분기박스·접속박스 및 전기·전자 통신설비에 사용됩니다.

PRODUCT

00 Aluminum Box

넓은 온도 영역에 사용가능하며 화학물질에 대한 높은 내성을 가지고 있습니다. 대기나 수중의 **특수한 환경**에서 민감한 전기 조립품이나 전기 장치의 접속함에 이상적인 박스 입니다.

cover와 body가 이탈 방지용 고정볼트로 연결되어 있습니다. Aluminum box는 먼지나 습기의 주입을 방지할 수 있는 가스켓 토출 작업으로 방수·방진에 효과가 뛰어납니다.

02 Pin Box

알루미늄박스과 단자대가 **일체형**이므로 조립 및 작업에 편리합니다.

각종 산업분야의 단자대박스, 소형단말기, 통신용 접속함 등의 중간 터미널박스에 적합합니다.

ALUMINUM

Standard Box


Specification

Type	볼트, 힌지
Place	실내외
Feature	대기/수면 사용에도 부식이 없고, 먼지나 습기 주입을 방지할 수 있는 가스켓 토출 작업으로 방수·방진에 효과가 뛰어남. 운용 온도 범위가 넓습니다.
Purpose	각종 산업용 기계류 및 선박, 자동차 생산 및 설비 라인, 석유화학 산업 등 환경이 열악한곳에서 중간 터미널 박스용으로 사용하기에 적합합니다.
Option	철중판, 스텐볼트, 매미고리, 힌지




CAD

BODY

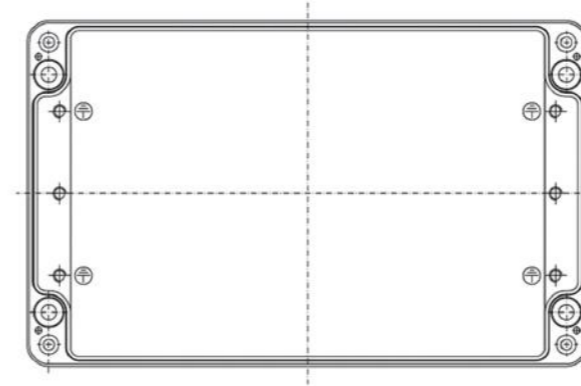

COVER

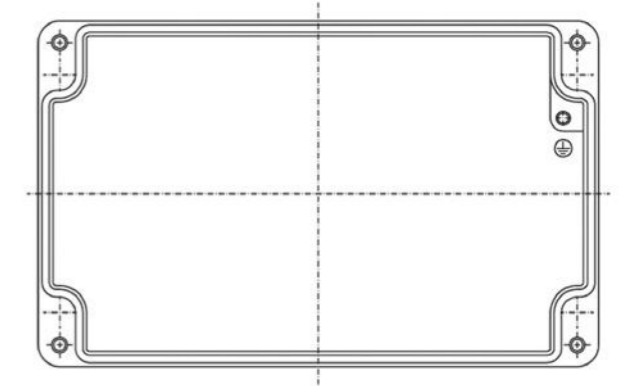

Standard Box (unit: mm including cover)

Model	Size (unit: mm including cover)			
	Width	Length	Depth	W x L x D
ME-AL-60/100/30	60	100	30	60/100/30
ME-AL-80/80/60	80	80	60	80/80/60
ME-AL-80/130/60	80	130	60	80/130/60
ME-AL-100/100/80	100	100	80	100/100/80
ME-AL-100/160/80	100	160	80	100/160/80
ME-AL-120/120/80	120	120	80	120/120/80
ME-AL-120/220/90	120	220	90	120/220/90
ME-AL-140/140/90	140	140	90	140/140/90
ME-AL-140/200/90	140	200	90	140/200/90
ME-AL-160/160/90	160	160	90	160/160/90
ME-AL-160/260/90	160	260	90	160/260/90
ME-AL-160/360/90	160	360	90	160/360/90
ME-AL-180/180/100	180	180	100	180/180/100
ME-AL-200/230/110	200	230	110	200/230/110
ME-AL-230/330/110	230	330	110	230/330/110
ME-AL-310/400/110	310	400	110	310/400/110

* Height: attachment Hinge and Fastener

Section



PRODUCT

PRODUCT

PLASTIC

PRODUCT

PRODUCT



00 Plastic Box

Engineering plastic ABS PC 재질의 원료를 사용하여 내부식성에 강하며, 높은 내구력을 가진 제품으로 안전하게 사용할 수 있습니다. Steel box보다 중량이 가벼워 운반이 용이하며, 가로 및 세로 어떠한 형태로건 제작이 가능합니다. 그리고 간단한 공구로도 타공 등 쉽게 작업할 수 있어 편리합니다.



다양한 사이즈와 액세서리로 제작되어 외관이 미려하므로 소비자를 만족시켜 드립니다.

02 Switch Box

공장 출고시 정확한 위치에 가공 후 고리를 장착하므로 완벽한 밀폐력과 개폐의 **편리성**을 확보한 제품입니다. 힌지와 매미고리가 장착되어 개폐빈도가 높아도 파손의 염려가 거의 없습니다. 그리고 cover와 body의 체결용 볼트의 나사산은 사출 성형시 일체형으로 성형된 것으로 강도가 우수하며 볼트 체결시 뭉개짐이 없어 견고합니다.



단자대용 레일 및 버튼 박스, 소형단말기, 지하공 구용 스위치 박스, 비상정지 스위치 박스 등 다양한 용도로 사용가능한 소형 전자박스입니다.

01 Control Box

실용성이 뛰어난 매미고리 힌지 및 특수 잠금장치가 장착되어 잦은 개폐에도 견고하므로 내충격성이 우수합니다. 또한 다양한 사이즈의 제품에 맞게 힌지 매미고리를 장착하여 개폐시 처짐을 방지하였고, 완벽한 밀폐력을 확보하였습니다.



우수한 내충격성과 완벽한 밀폐력, 간편한 조작으로 **많은 고객**이 선호하는 박스입니다.

컨트롤 박스, 신호기, 수배전반, 계기함 등의 설비용 등으로 사용됩니다.

03 Terminal Box

제품 설계시부터 두가지 타입을 고려하여 만든 제품으로 밀폐력이 우수합니다.

사용자 편의에 의하여 직접 고리를 장착할시에도 간단하게 장착할 위치에 쉽게 타공할 수 있도록 표식을 추가하여 만든 제품입니다.




또한 cover와 body의 체결용 볼트의 나사산은 사출 성형시 일체형으로 성형된 것으로 강도가 우수하며 볼트 체결시 뭉개짐이 없어 견고합니다.

전력수구용, 수배전반, 계기함등의 기계 및 통신용 중계기 박스, 전원 공급용 박스, 일반 설비용 등으로 사용됩니다.

PLASTIC Control Box


Specification

Type	볼트, 힌지
Place	실내외
Feature	철BOX에 비하여 가벼우며, 가공이 편리합니다.. 또한 실용성, 내부식성, 내충격성, 난연성, 절연성 및 방수·방진등에 우수합니다.
Purpose	전기제어 BOX, 전자계측기 BOX, 통신용 중계기 BOX, 계량기 BOX 등의 설비용으로 장착 및 사용이 편리합니다.
Option	철중판, 플라스틱중판, 자물쇠 곁이, 잠금장치, 브라켓트, 매미고리, 힌지

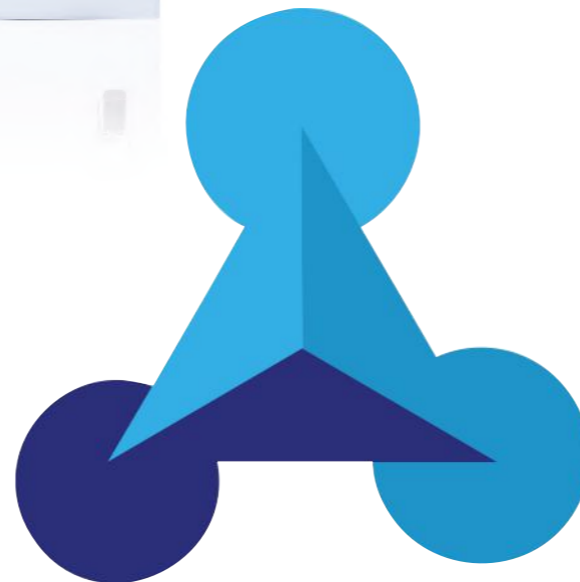


CAD

BODY

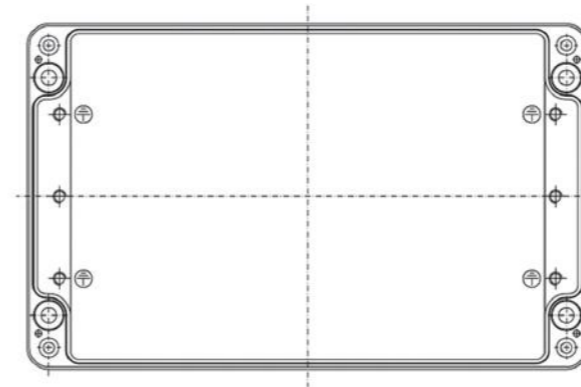

COVER

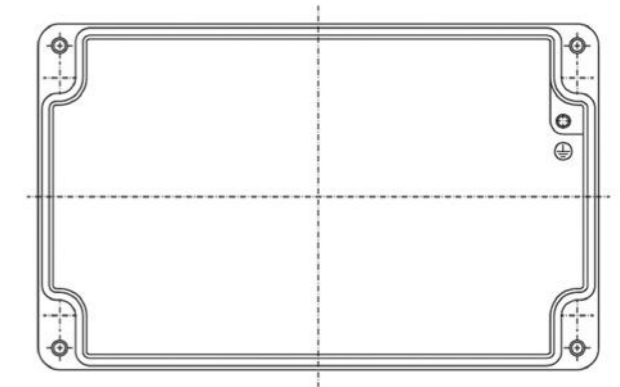


Control Box (unit: mm including cover)

Model	Size (unit: mm including cover)			
	Width	Length	Depth	W x L x D
ME-000-200/300/150	200	300	150	200/300/150
ME-000-300/200/150	300	200	150	300/200/150
ME-000-200/300/180	200	300	180	200/300/180
ME-000-300/200/180	300	200	180	300/200/180
ME-000-250/350/160	250	350	160	250/350/160
ME-000-350/250/160	350	250	160	350/250/160
ME-000-300/400/180	300	400	180	300/400/180
ME-000-400/300/180	400	300	180	400/300/180
ME-000-350/450/200	350	450	200	350/450/200
ME-000-450/350/200	450	350	200	450/350/200
ME-000-400/500/200	400	500	200	400/500/200
ME-000-500/400/200	500	400	200	500/400/200
ME-000-400/500/150	400	500	150	400/500/150
ME-000-500/400/150	500	400	150	500/400/150
ME-000-430/630/220	430	630	220	430/630/220
ME-000-630/430/220	630	430	220	630/430/220
ME-000-530/730/220	530	730	220	530/730/220
ME-000-730/530/220	730	530	220	730/530/220

* Height: attachment Hinge and Fastener


Section

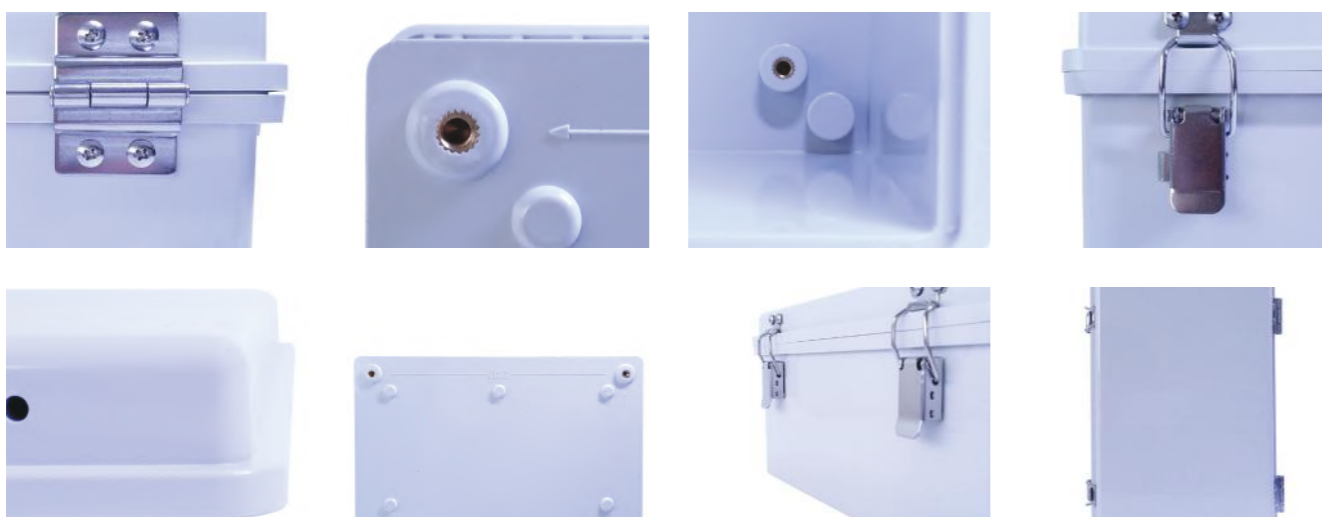

PLASTIC Switch Box

Specification

Type	볼트, 힌지
Place	실내외
Feature	철BOX에 비하여 가벼우며, 가공이 편리합니다.. 또한 실용성, 내부식성, 내충격성, 난연성, 절연성 및 방수·방진등에 우수합니다.
Purpose	소형 단말기, 신호기, 계전·계측기, 통신용 접속함, 버튼 BOX 등의 설비용으로 장착 및 사용이 편리합니다.
Option	철중판, 플라스틱중판, 브라켓트, 매미고리, 힌지, 플라스틱볼트, 공마개

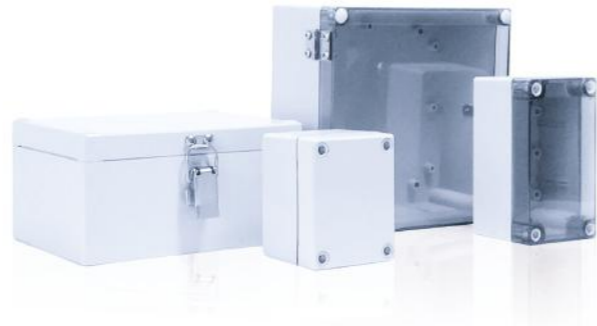

Section



CAD

BODY



COVER



Switch Box (unit: mm including cover)



Model	Size (unit: mm including cover)			
	Width	Length	Depth	W x L x D
ME-000-80/100/70	80	100	70	80/100/70
ME-000-80/140/70	80	140	70	80/140/70
ME-000-80/180/70	80	180	70	80/180/70
ME-000-80/250/70	80	250	70	80/250/70
ME-000-80/100/80	80	100	80	80/100/80
ME-000-80/140/80	80	140	80	80/140/80
ME-000-80/180/80	80	180	80	80/180/80
ME-000-80/250/80	80	250	80	80/250/80
ME-000-150/200/100	150	200	100	150/200/100
ME-000-200/150/100	200	150	100	200/150/100
ME-000-150/250/100	150	250	100	150/250/100
ME-000-250/150/100	250	150	100	250/150/100
ME-000-200/200/100	200	200	100	200/200/100

* Height: attachment Hinge and Fastener


PLASTIC Terminal Box

Specification


Type	볼트, 힌지
Place	실내외
Feature	철BOX에 비하여 가벼우며, 가공이 편리합니다.. 또한 실용성, 내부식성, 내충격성, 난연성, 절연성 및 방수·방진등에 우수합니다.
Purpose	단자 BOX, 수배전반, 계기함, 전력수구용 기계 및 일반 설비용 등으로 장착 및 사용이 편리합니다.
Option	철중판, 플라스틱중판, 브라켓트, 자물쇠 걸이, 잠금장치, 매미고리, 힌지, 플라스틱볼트, 공마개

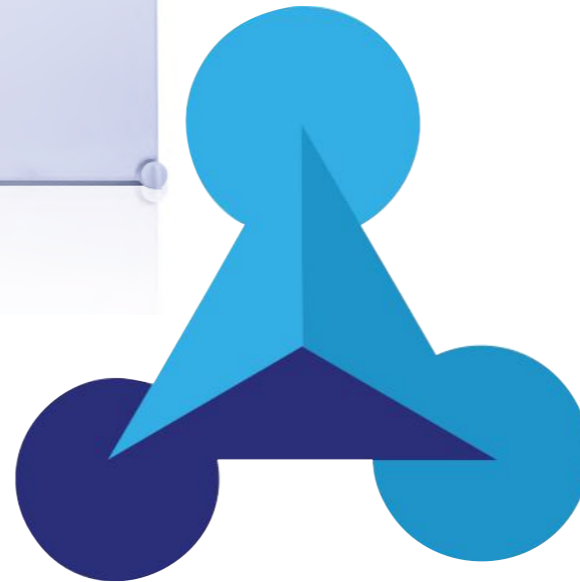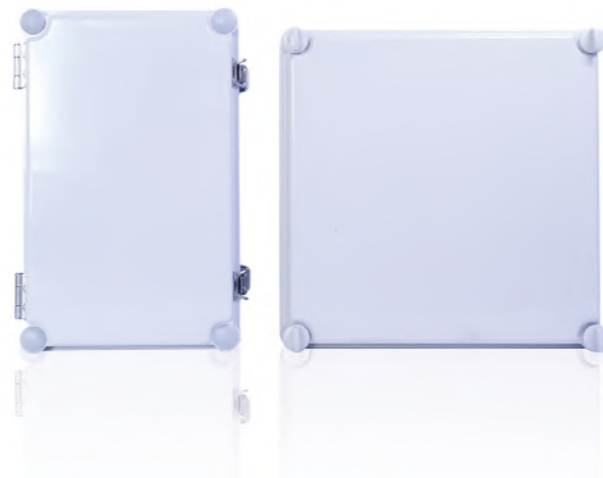

CAD

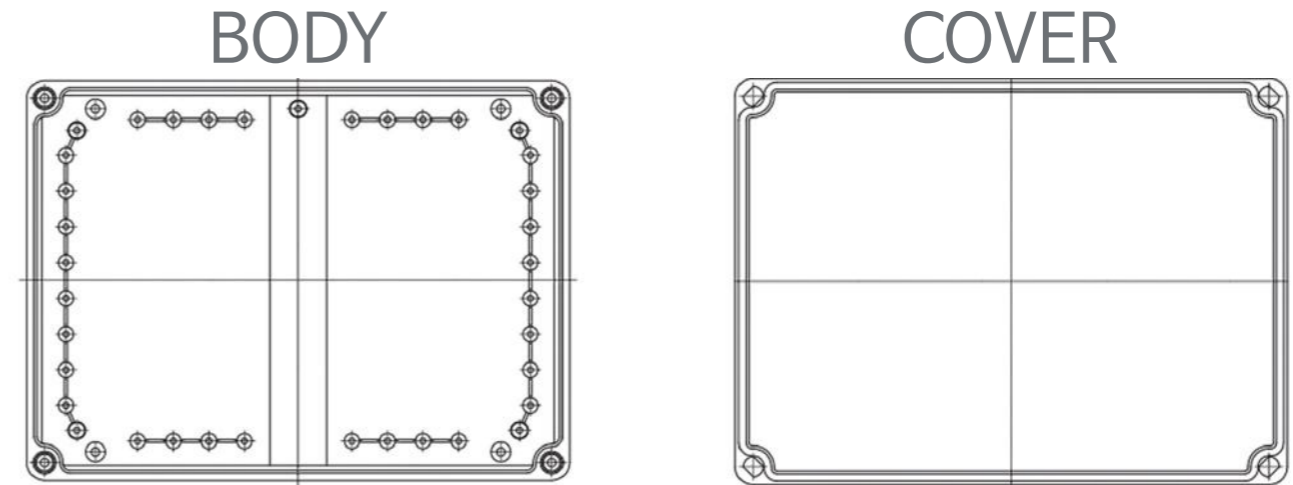

Section

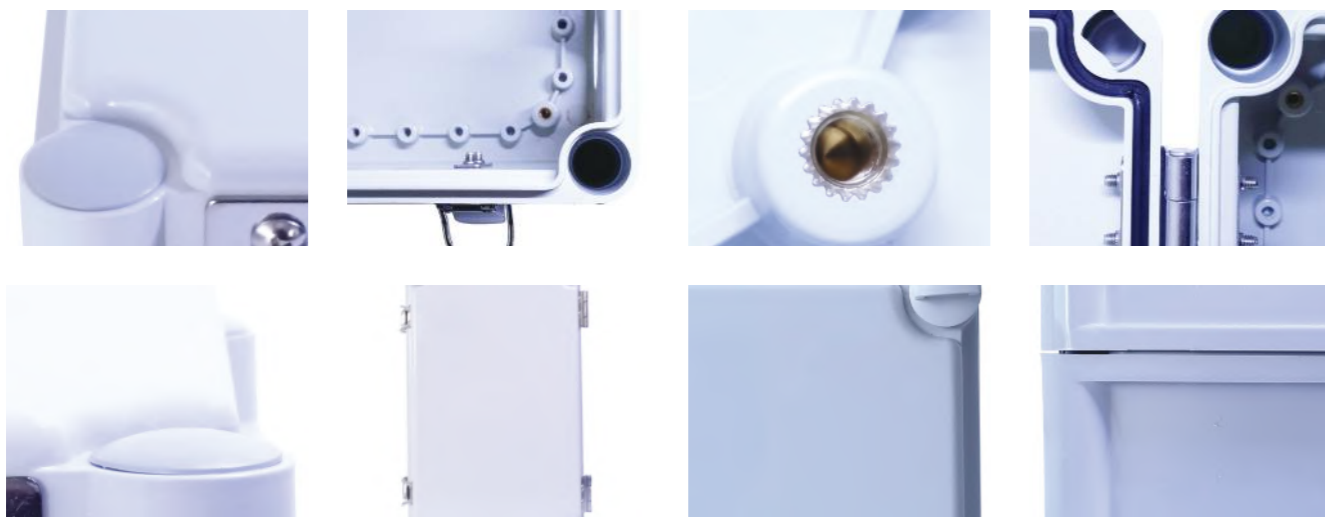

Terminal Box (unit: mm including cover)

Model	Size (unit: mm including cover)				Memo
	Width	Length	Depth	W x L x D	
ME-000-190/280/130	190	280	130	190/280/130	-
ME-000-280/190/130	280	190	130	280/190/130	-
ME-000-280/280/130	280	280	130	280/280/130	-
ME-000-280/380/130	280	380	130	280/380/130	-
ME-000-380/280/130	380	280	130	380/280/130	-

* Height: attachment Hinge and Fastener

Special Box

01 Color

삼광테크에서 제공하는 기본적인 색상이외에 고객이 원하는 색상의 엔클로저를 주문제작하여 제공해 드립니다. 어떠한 플라스틱에서도 가능하지만, 특히 ABS재질을 사용 시 보다 뛰어난 **색상표현**이 가능합니다. 알 루미늄의 경우 페인팅작업을 통해서만 가능하며, 색을 오래 유지하기 위해서는 전처리 및 세척, 그리고 건조처리가 중요한 요소입니다. 칼라 엔클로저는 일반적으로 수량이 1,000개 이상인 경우 가격 대비 효율이 경제적입니다.


* 재질 및 색상에 따라 비용이 차이가 있으므로 자세한 사항을 위해 담당자와 협의하여 주시기 바랍니다.



03 Screen

고객이 요구하는 용도에 맞도록 스크린을 해드리고 있습니다. 스크린을 위해서는 고객으로부터 승인된 도면이 필요합니다. **스크린** 색상은 RAL 또는 PMS 색상표준을 사용하여 여러가지 색상으로 가능합니다. 일반적으로 수량이 1,000개 이상인 경우 가격 대비 효율이 경제적입니다.

* 스크린의 크기와 색상에 따라 비용이 차이가 있으므로 자세한 사항을 위해 담당자와 협의하여 주시기 바랍니다.



사용방법 CLM-3300H
 1. 호스를 연결한다.
 2. 유체를 펌프기 위해 놓는다.
 3. 원하는 온도()를 선택한다.
 4. 버튼()을 누른다.
 5. 좌측준비 음성이 나오면 () 버튼을 누른다.
 6. 좌측을 시작한다. (좌측시간은 12분)
 - 좌측 중 세수음성이 나오면 물을 채우고 계속 좌측을 한다.
 7. 좌측 종료음성이 나오면 좌측을 끝낸다.

02 Maching

고객이 요구하는 용도에 맞도록 효과적이고 경제적인 가공을 해드리고 있습니다. 제품의 **가공**을 위해서는 고객으로부터 승인된 가공도면이 필요합니다. 일반적으로 수량이 500개 이상인 경우 가격 대비 효율이 경제적입니다.



* 가공의 형태 및 크기에 따라 비용이 차이가 있으므로 자세한 사항을 위해 담당자와 협의하여 주시기 바랍니다.

04 Dual-Door

고객이 요구하는 용도에 맞도록 **이중도어** 장착을 해드리고 있습니다. 또한 이중도어에 가공이나 스크린을 해드리고 있습니다. 제품의 가공을 위해서는 고객으로부터 승인된 가공도면이 필요합니다. 일반적으로 수량이 100개 이상인 경우 가격 대비 효율이 경제적입니다.




* 가공의 형태와 색상에 따라 비용이 차이가 있으므로 자세한 사항을 위해 담당자와 협의하여 주시기 바랍니다.

Accessories

00 Aluminum Accessories



01 Plastic Accessories

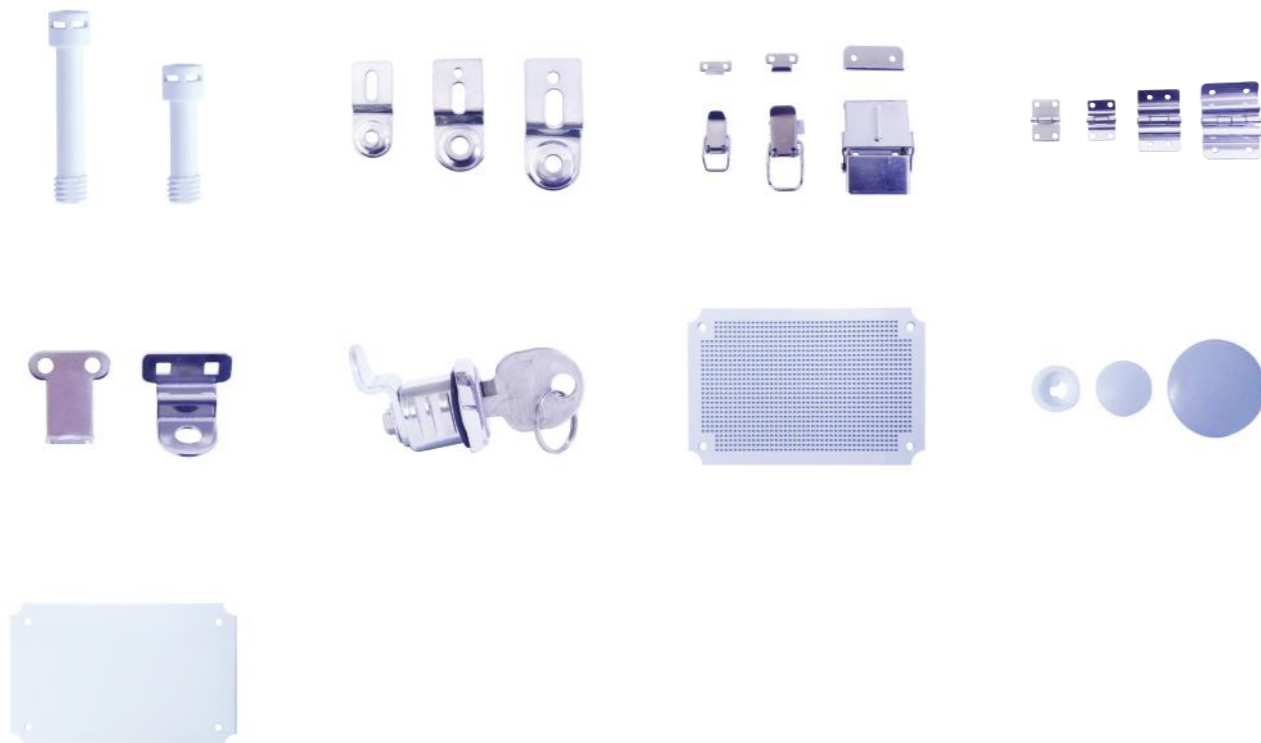

주소 : 경상남도 양산시 유산공단8길 78-34
TEL : 055-363-9495 / FAX : 055-363-9496